



**Persiana Fácil** agradece tu compra.

Al seleccionar una persiana horizontal, para tus ventanas, ahora tienes la máxima versatilidad de control de luz según tus necesidades.

Crea ambientes distintos con solo inclinar o subir las lamas. Inclínalas y ciérralas para obtener mayor privacidad o ábrelas para una sensación luminosa y airada.

Visita nuestro sitio web  
[www.PersianaFacil.com](http://www.PersianaFacil.com)  
Tel. (0133) 1581-3445



Vinil


High Gloss



Vinil  
**HighGloss**



## Precaución

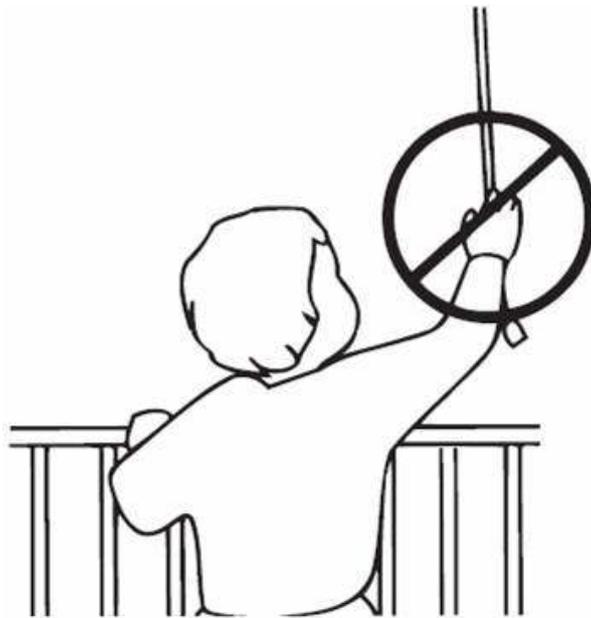

Los niños pequeños pueden estrangularse con el cordón y/o la cadena, también pueden enrollarla alrededor del cuello y lastimarse.

- Siempre mantenga los cordones y/o cadenas fuera del alcance de los niños.
- Coloque las carriolas, cunas y otros muebles lejos de los cordones y/o cadenas. Recuerde que los niños pueden escalar y alcanzarlos.
- Asegúrese de que los cordones siempre tengan una longitud de 15 cm. cuando la persiana este en posición "cerrado". Consulte las instrucciones de ajuste de cordones.

## Instrucciones de Instalación

### Paso 1. Revise el paquete y su contenido


El paquete de instalación incluye lo siguiente:

Parte		Cantidad
A	Soporte (Braket)	2 (persianas arriba de .66 m de ancho) 3 (persianas de .68 a 1.20 m de ancho) 4 (persianas de 1.22 a 1.82 m de ancho)
B	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " Tornillos	4 pares por soporte (Braket)
C	Seguro inferior	2
D	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Tornillos	4 (para seguro inferior)

Nota: una pieza extra de cada medida de tornillo puede venir para su conveniencia.

### Paso 2. Herramientas necesarias

Taladro, flexometro, lápiz, destornillador, escalera y tijeras.

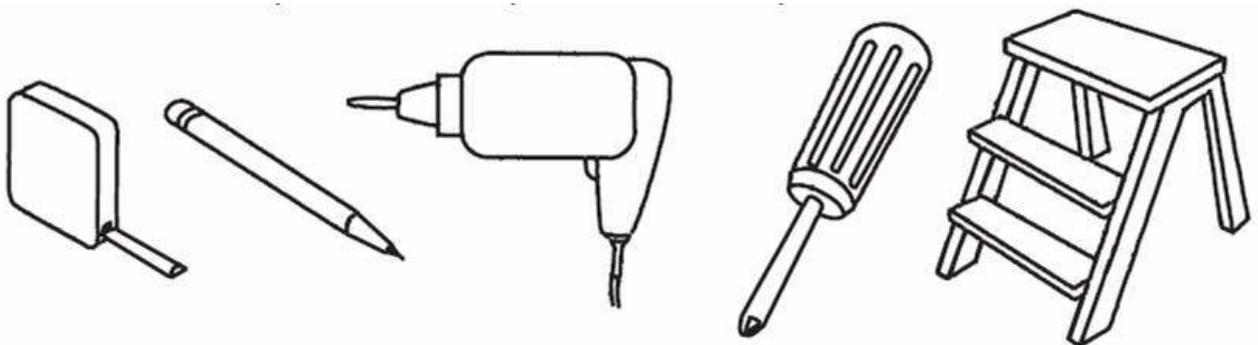

Nota: Utilice taquetes de plástico del No.6 para montajes sobre muros y paredes de yeso

### **Paso 3.**

#### **Ubicación del soporte (Bracket) e instalación.**


La persiana puede ser instalada por dentro del marco de la ventana o por fuera del marco.

Los soportes de instalación deben de ser colocados a 2 pulgadas de distancia del final del riel de la persiana.


Para persianas más anchas que requieran 3 o más soportes, estos deben de ser colocados uniformemente sobre el riel, cuidando que no sean colocados en algún lugar que obstruya la traba del cordón o la varilla de inclinación.

El procedimiento que se describe a continuación asegura la colocación correcta del soporte.


Soporte

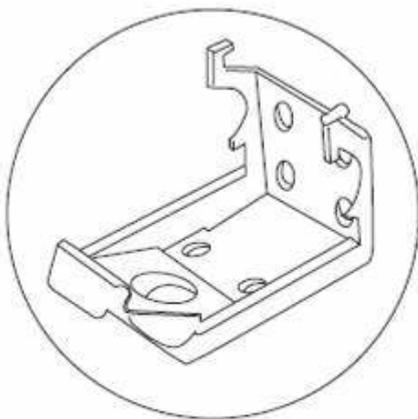

Por fuera del marco

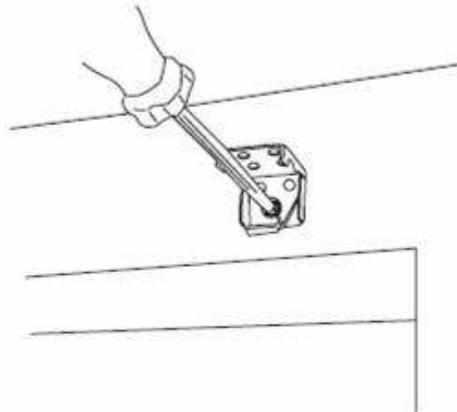

Por dentro del marco

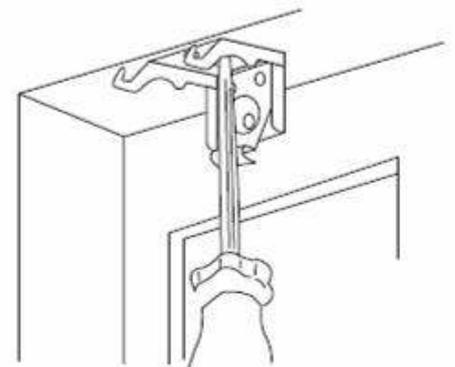

#### **Para instalación por fuera del marco**

Introduzca los soportes en el riel de la persiana haciendo clic.

Presente la persiana en la ventana donde se instalará a la altura que desea. Céntrela muy bien.

Con la ayuda de un lápiz marque la ubicación exacta de cada soporte.

Retire los soportes del riel y marque con un lápiz sobre la pared los orificios donde irán los tornillos.

Para los orificios de los tornillos de 1 1/8" utilice la broca 5/64".

### **Para instalación por dentro del marco**

Introduzca los soportes en el riel de la persiana haciendo clic.

Presente la persiana al interior del marco de la ventana donde se instalará céntrela muy bien.

Con la ayuda de un lápiz marque la ubicación exacta de cada soporte.

Retire los soportes del riel y marque con un lápiz sobre la pared los orificios donde irán los tornillos.

Para los orificios de los tornillos de 1 1/8" utilice la broca 5/64".


### **Paso 4.**

#### **Asegurar la cabeza del riel.**

Levante la cabeza del riel hasta el borde frontal de cada soporte (ver la Ilustración).

Coloque el riel por debajo de los ganchos del soporte y empuje la cabeza del riel hacia arriba, hasta que la lengua flexible inferior de cada soporte enganche con la parte posterior de la cabeza del riel.

Revise cuidadosamente para asegurarse de que todos los soportes quedaron ajustados a la cabeza del riel.

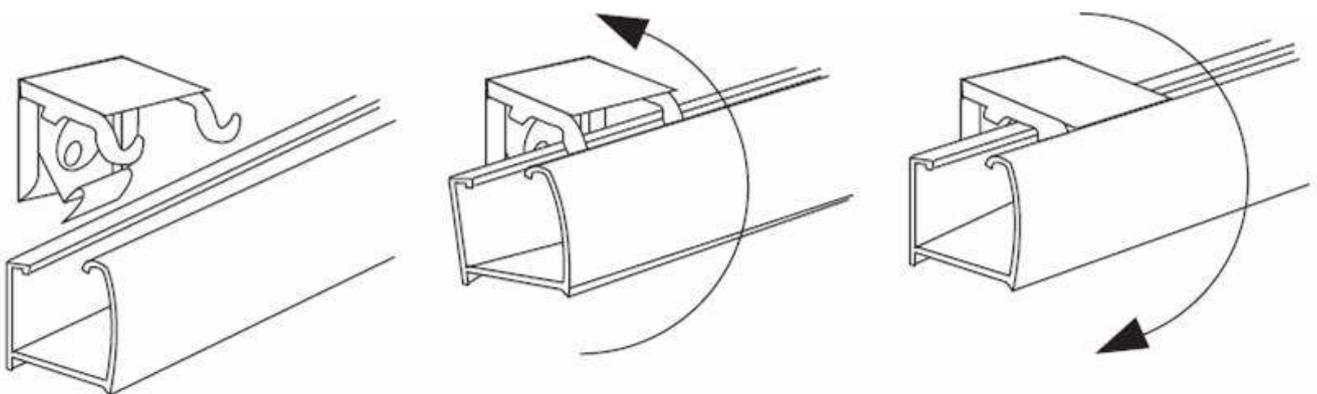

## **Paso 5.**

### **Cómo operar la persiana**

Siempre gire la varilla a la posición “abierto”, es decir que las tablillas estén en forma horizontal antes de subir o bajar la persiana. Esto asegura un funcionamiento suave y alarga la vida de la persiana.

#### **Para bajar la persiana:**

Mueva el cordón hacia la izquierda mientras tira suavemente hacia abajo, permita que el cordón se deslice entre sus dedos hasta que la persiana alcance la posición deseada, tire del cordón hacia la derecha y sentirá el seguro de bloqueo y la persiana quedará automáticamente bloqueada.

#### **Para levantar la persiana:**

Tire hacia abajo lentamente hasta que la persiana alcance la altura deseada suelte el cordón y a persiana se bloqueara automáticamente.

#### **Para inclinar la persiana:**

Gire la varilla para alcanzar la inclinación de la tablilla deseada.


## **Paso 6.**

### **Ajuste de seguridad de los cordones**

Esto reduce el riesgo de estrangulación en bebés y niños pequeños.

Baje la persiana a la longitud máxima deseada y fije su posición.

Mida la distancia desde el riel superior hasta los tapones de tope la medida debe de ser no mayor a 15 cm.

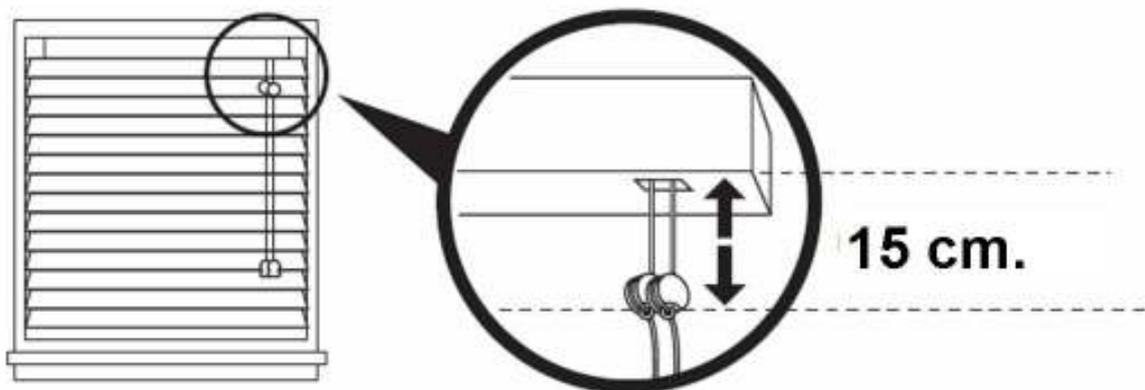

Si hay que realizar algún ajuste solo afloje el nudo del tapón hasta ajustarlo a la medida antes mencionada. Apriete nuevamente el nudo. Repita el proceso con ambos cordones.


## **Paso 7**

### **Instalación de los soportes para seguro inferior de la persiana**

La instalación de estos soportes es opcional, es recomendable instalarlos cuando la posición de la persiana siempre este abajo. Con la persiana totalmente hacia abajo con un lápiz marque donde termina el riel inferior de la persiana.

El borde inferior de cada soporte debe de esta alineado y atornillado en su sitio con los tornillos de 1/2".

Inserte las clavijas que sobresalen de los soportes en los agujeros de ambos extremos del riel inferior (ver ilustración).

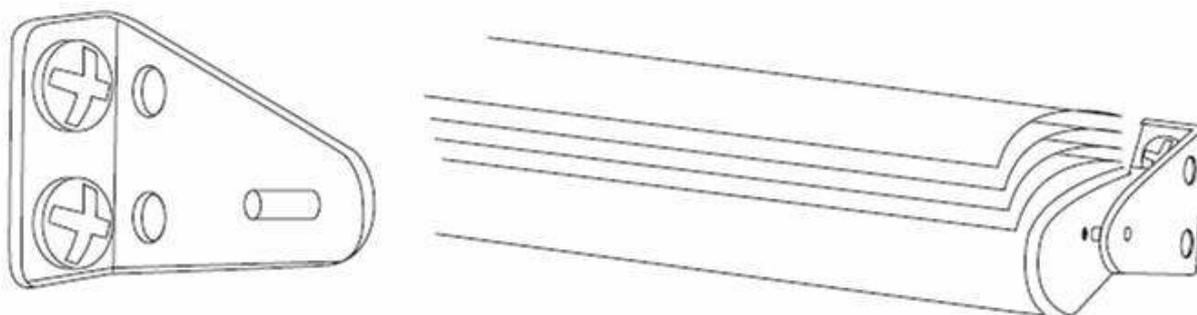

## **Limpieza de la persiana**

**Polvo:** Utilizar un paño suave, plumero o cepillos especialmente diseñados para limpiar persianas.

**Lavado:** Utilizar un trapo, esponja o cepillo suave y un detergente suave. Use agua fría o tibia no caliente. Lavar la persiana por secciones. Enjuague bien la espuma. Escurrir bien los rieles, quitar las tapas si es necesario. Seque con una toalla para evitar manchas de agua.